

NORMA: CFE DF-110-23-2015

Duc- C.O.

## Ducto PEAD corrugado para la infraestructura eléctrica de la ciudad.

### Características del producto en rollo:


- Ductos flexibles de polietileno de alta densidad.
- Se produce en color: rojo, naranja.
- Resistente ala corrosión y abrasión.
- Deslizante en su interior que facilita y agiliza el cableado.
- El ducto no se colapsa en las curvaturas o cambios de trayectoria en obra.
- Menos tiempo y costo de instalacion.
- Fácil transportación.
- Elaborado con resina HDPE.
- Elaboración con material 100% virgen.
- Fabricado en 2 capas. Interior y exterior.
- Norma: CFE-110-23  
NMX-E-242/1
- Aplicaciones:
  - Alojarse y proteger conductores eléctricos.
  - Para media y baja tensión.
  - Certificado por LAPEM / ANCE.
- Alta resistencia a impactos mecánicos.
- Alta resistencia a agentes químicos.
- Fabricación en rollos.
- Almacenamiento sencillo.
- Sin desperdicio.



Esta disponible en rollos.

Diámetro nominal		Diámetro Mínimo	Espesor Pared Máximo	Longitud de campana en tubo	Rigidez de norma	Rigidez PTM	Longitud de rollo
(DN)		(Di)	(De)				
pulg	mm	mm	mm	mm	Kpa	Kpa	m
2"	50	50.25	0.50	50.80	345	1,242	200
3"	75	74.90	0.50	61.00	345	758	120
4"	100	100.50	0.50	68.00	345	944	50
6"	150	149.70	0.65	74.00	345	855	--
8"	200	200.00	0.65	94.00	345	414	--

Imagen esquemática:

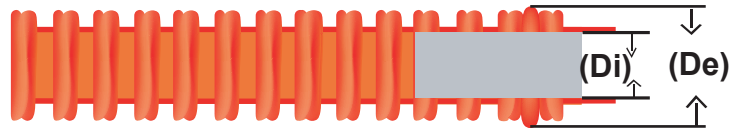

\*Sección longitudinal, así como el diámetro interior (Di) y exterior (De).

**Presentación:**

\*Los rollos tienen una dimensión de 0.90 m de altura por 1.09 m de ancho, rollos de:

- 2" de 200 metros
- 3" de 120 metros
- 4" de 100 - 50 metros.

\* Este producto cuenta con pruebas de calidad como resistencia al impacto, resistencia al aplastamiento, rigidez y modulo de flexión.

- LAPEM
- CFE
- ANCE

**NORMAS:**

- CAMPANA Y JUNTA HERMÉTICA, CUMPLE NOM NMX-E-241/1.
- ANILLO DE UNIÓN CUMPLE NORMA T-021.
- LA TUBERÍA CORRUGADA CUMPLE NOM CFE DF-110-23